

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน เส้นไปวัดหนองคู (ช่วงสุดท้าย)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๑,๐๐๐ บาท (-หักแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๖๘๑,๐๐๐ บาท (-หักแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๖
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
 - ๖.๓ แบบ พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชวลิต แก้วเก่า	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกุศล คนฉลาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญชนะอินทร์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบรายการค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ถนนคสล.หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน เส้นไปวัดหนองคู (ช่วงสุดท้าย)
สถานที่ก่อสร้าง ถนนเส้นไปวัดหนองคู (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
แบบรูปเลขที่
ประมาณการโดย นายกุศล คนฉลาด
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง			
	1.1 งานก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน เส้นไปวัดหนองคู	525,777.46	715,425.39	
	1.2 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	3,000.00	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		718,425.39	
	งบประมาณก่อสร้าง คิดเพียง		681,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ

(นายชวลิต แก้วกำ)

ประธานคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายกุศล คนฉลาด)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางสาวเพ็ญพัทธ์ บุญฉะอินทร์)

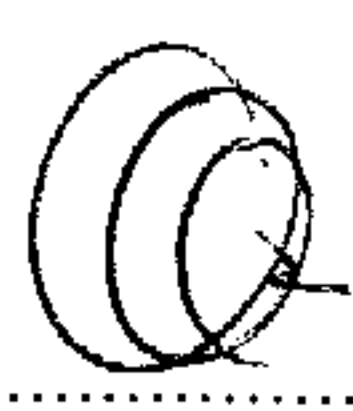
กรรมการฯ

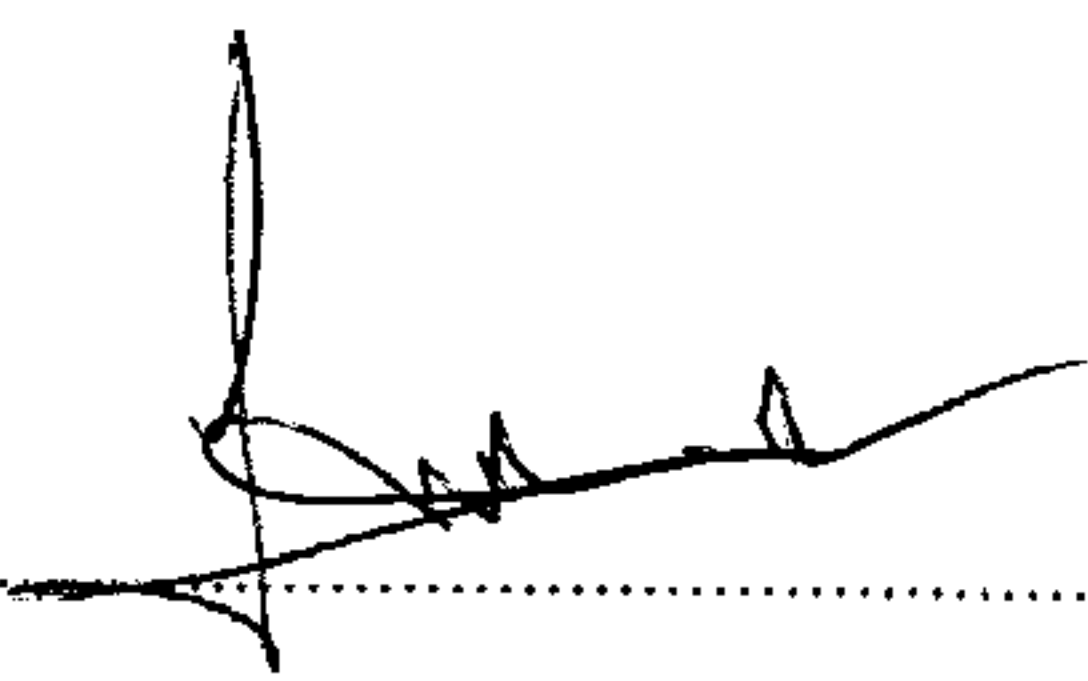
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ปร.5
 ประเภท งานก่อสร้างทาง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
 สถานที่ดำเนินการ ถนนเส้นไปวัดหนองคู (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง
 ตามแบบรูปรายการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น เมื่อ 23 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	525,777.46	1.3607	715,425.39	
2	ป้ายโครงการ เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	3,000.00	1.0000	3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น คิดเป็นราคาก่อสร้างเพียง			718,425.39 681,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการฯ
 (นายชวลิต แก้วคำ)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายกุศล คณฉลาด)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นางสาวเพ็ญพัทธ์ บุญฉะอินทร์)

ประมาณราคาก่อสร้าง	ถนนคสล.หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน เส้นไปวัดหนองคู (ช่วงสุดท้าย)			แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3	
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนเส้นไปวัดหนองคู (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน ต.ห้วยโจด อ.พัฒนานคร จ.สระแก้ว			แบบเลขที่	
ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง			องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	
ประมาณการโดย	นายกุตล คนฉลาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน		เมื่อวันที่	23 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
1	ดำเนินงานก่อสร้างทาง								
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	1,218.0	ตร.ม		-	3.570	4,348.26	4,348.260	
	1.2 งานลูกรังไหล่ทาง	45.7	ลบ.ม	144.47	6,598.7	99.0	4,521.83	11,120.492	
	1.3 ทราดยหยาบปรับระดับ	60.90	ลบ.ม	654.210	39,841.4	99.0	6,029.10	45,870.489	
	1.4 คอนกรีต								
	1.4.1 คอนกรีต 240 KSC.	182.70	ลบ.ม	1,938.10	354,090.9		-	354,090.870	
	1.4.2ค่าผสมคอนกรีต	182.70	ลบ.ม		-	184.930	33,786.71	33,786.711	
	1.4.2ค่าปูผิวคอนกรีต	1,218.0	ตร.ม		-	11.980	14,591.64	14,591.640	
	รวมยอดทั้งแผ่น							459,460.20	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชวลิต แก้วเก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุศล คนฉลาด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญชนะอินทร์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคสล.หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน เส้นไปวัดหนองคู (ช่วงสุดท้าย)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเส้นไปวัดหนองคู (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน ต.ห้วยโจด อ.พัฒนานคร จ.สระแก้ว

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประมาณการโดย นายกุศล คนฉลาด

คำสั่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							459,460.20	
	1.5 งานเหล็กเสริม								
	1.5.1 เหล็กตะแกรงวายเมท Dia 4 มม. @ 0.20 ม. #	1,218.0	ตร.ม	22.43	27,319.74	5.00	6,090.0	33,409.74	
	1.5.2 เหล็ก DB 12 มม.	0.2170	ตัน	26,203.18	5,686.09	3,300.0	716.10	6,402.19	
	1.6 งานไม้แบบ								
	1.6.1 ไม้แบบทั่วไป คิด 25%	22.837	ตร.ม	504.670	11,525.15		-	11,525.15	
	1.6.2 ค่าติดตั้งแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	304.5	ม.		-	20.60	6,272.70	6,272.70	
	รวมยอดทั้งแผ่น							517,069.98	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชวลิต แก้วก่า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุศล คนฉลาด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

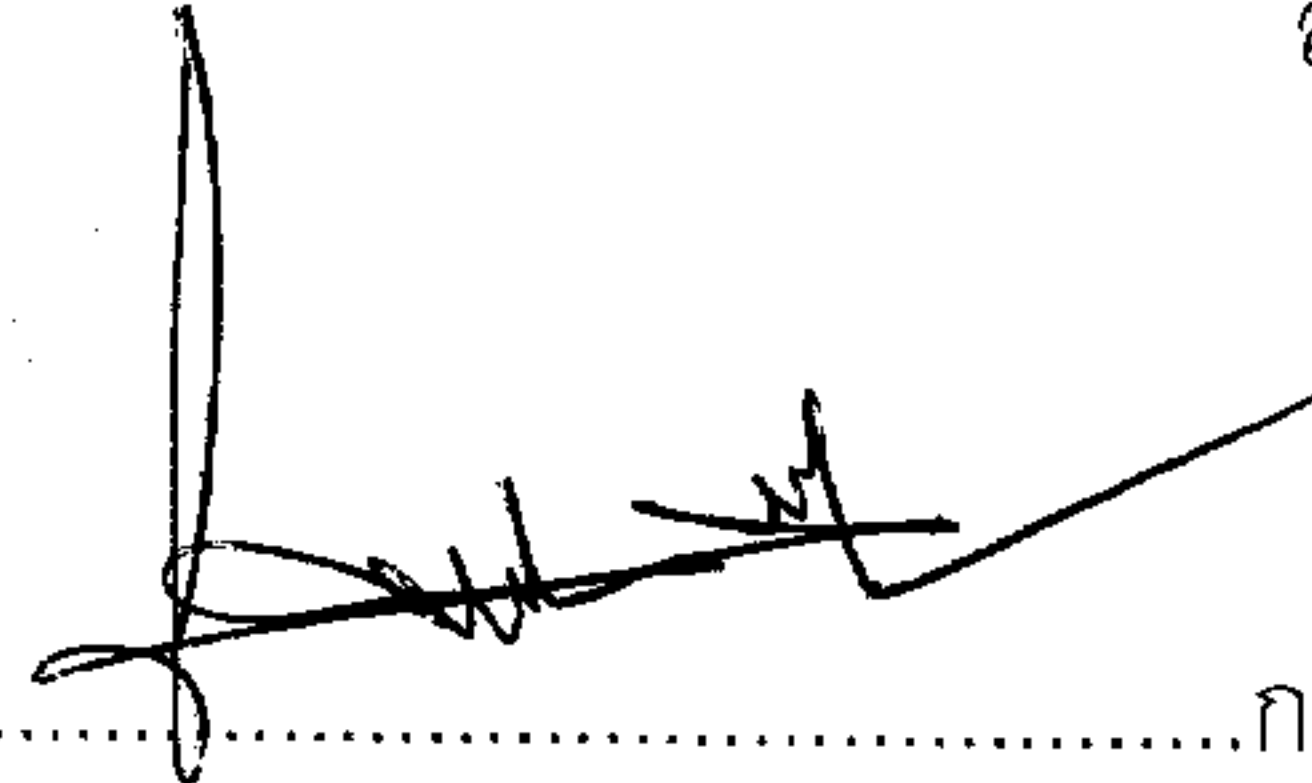
(นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญชนะอินทร์)

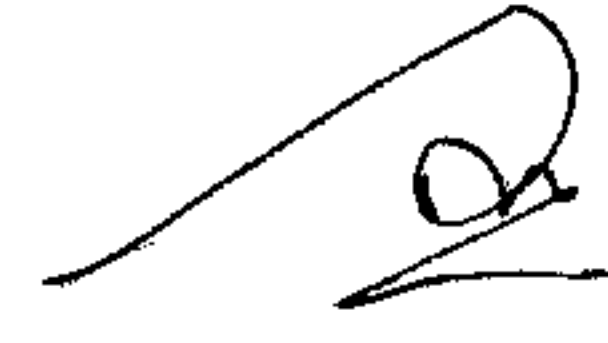
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง	ถนนคสล.หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน เส้นไปวัดหนองคู (ช่วงสุดท้าย)	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนเส้นไปวัดหนองคู (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน ต.ห้วยโจด อ.พัฒนานคร จ.สระแก้ว	แบบเลขที่ อบต.หจ.004/2564
ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
ประมาณการโดย	นายกุศล คนฉลาด	คำสั่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
	รวมยอดยกมา							517,069.98	
	1.7 งานรอยต่อคอนกรีต								
	1.7.1 แอสฟัลท์	152.3	.ลิตร	35.00	5,328.75		-	5,328.8	
	1.7.2 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	243.6	ม		-	13.87	3,378.7	3,378.7	
	รวมราคาทั้งหมด							525,777.46	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	3,000.0	3,000		-	3,000	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายชวลิต แก้วกำ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายกุศล คนฉลาด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญชนะอินทร์)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน